


MISE EN ROUTE

PISCINE CHLORE


La mise en route se fait dès que la température de l'eau est supérieure à 15 °C.

LES ÉTAPES

- Analyse du taux de stabilisant pour déterminer le type de chlore à choisir
- Basculer en position TILD
- Régler la programmation depuis l'application Vigipool, de 08h00 à 20h00
- Ouvrir la vanne skimmer, la vanne bonde de fond et fermer la prise balai
- Ouvrir la vanne refoulement et fermer la vanne balnéo

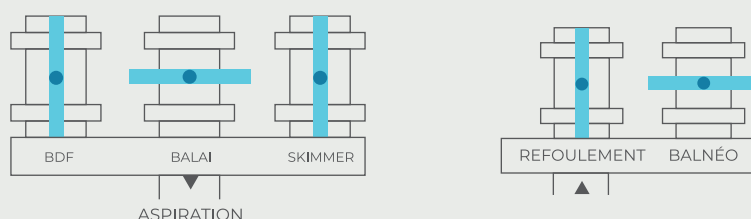

- Faire un lavage du filtre à sable ou nettoyer les cartouches
- S'il y a une pompe à chaleur, ouvrir la vanne départ et la vanne retour et brider la vanne centrale à 45°C

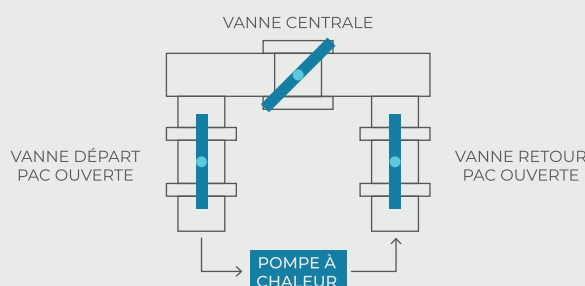

- Contrôler le pH de votre bassin
- Faire une chloration choc, faire vérifier le stabilisant afin de définir le bon chlore à utiliser : chlore stabilisé ou chlore non stabilisé. Passer en position MANU pendant 24h
- 24h après, mettre du chlore dans le chlorinateur et repasser en position TILD



Pour le bon fonctionnement de votre piscine, les paramètres de votre eau doivent être :

- Stabilisant : entre 30 et 40
- TAC* ou alcalinité : 120 ou +
- Phosphate : 0
- pH : 7.00
- Taux de chlore : entre 1.5 et 2.5 ppm

*Titre Alcalimétrique Complet



05 61 56 26 00
contact@piscines-charly.com
www.piscines-charly.com

Bonne baignade