


MISE EN ROUTE

PISCINE SEL


La mise en route se fait dès que la température de l'eau est supérieure à 15 °C.

LES ÉTAPES

- Régler la programmation depuis l'application Vigipool, de 8h00 à 20h00
- Passer en position TILD
- Ouvrir les vannes skimmer et bonde de fond
- Fermer la prise balai
- Ouvrir la vanne refoulement

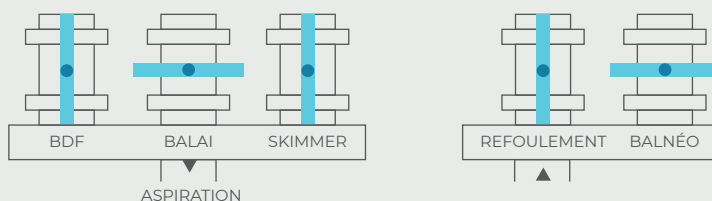

- Faire un lavage du filtre à sable ou nettoyer les cartouches
- S'il y a une pompe à chaleur, ouvrir la vanne départ, la vanne retour et brider la vanne centrale à 45 °C

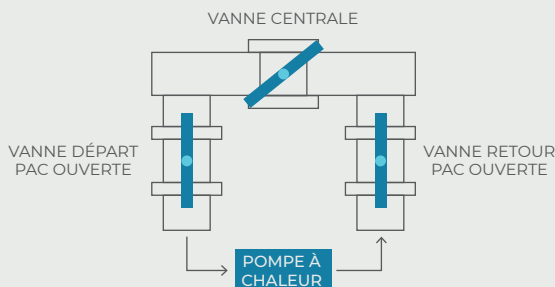

- Sortir la sonde pH de la solution de stockage. Faire son étalonnage et la remettre sur le circuit de filtration *Pour l'option sonde Redox : même processus*
- Pour l'étalonnage de la sonde pH et redox, se référer au manuel d'utilisation de votre appareil
- Faire vérifier le taux de sel qui doit être à 5 g/l et contrôler le stabilisant afin de préserver le chlore



Pour le bon fonctionnement de votre piscine, les paramètres de votre eau doivent être :

- Stabilisant : entre 30 et 40
- TAC* ou alcalinité : 120 ou +
- Phosphate : 0
- pH : 7,00
- Taux de chlore : entre 1.5 et 2.5 ppm

*Titre Alcalimétrique Complet



05 61 56 26 00
contact@piscines-charly.com
www.piscines-charly.com

Bonne baignade