


MISE EN ROUTE

PISCINE SEL


La mise en route se fait dès que la température de l'eau est supérieure à 15 °C.

LES ÉTAPES

- ➊ Régler l'horloge de 8h00 à 20h00
- ➋ Passer en mode ☑️
- ➌ Ouvrir les vannes skimmer et bonde de fond
- ➍ Fermer la prise balai
- ➎ Ouvrir la vanne refoulement

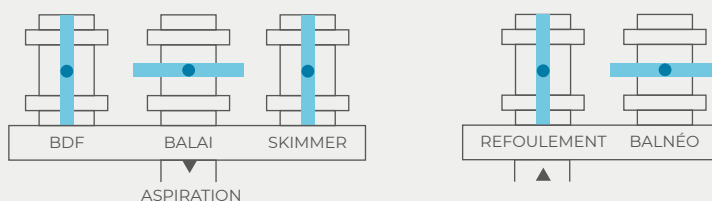

- ➏ Faire un lavage du filtre à sable ou nettoyer les cartouches
- ➐ S'il y a une pompe à chaleur, ouvrir la vanne départ, la vanne retour et brider la vanne centrale à 45 °C

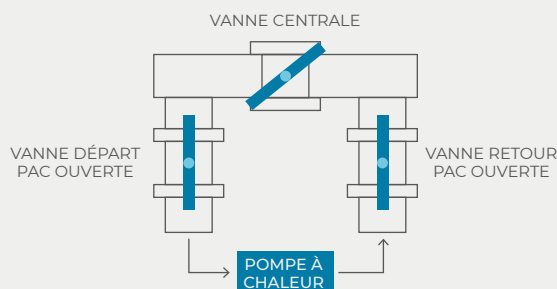

- ➑ Sortir la sonde pH de la solution de stockage. Faire son étalonnage et la remettre sur le circuit de filtration *Pour l'option sonde Redox : même processus*
- ➒ Pour l'étalonnage de la sonde pH et redox, se référer au manuel d'utilisation de votre appareil
- ➓ Faire vérifier le taux de sel qui doit être à 5 g/l et contrôler le stabilisant afin de préserver le chlore

Pour le bon fonctionnement de votre piscine, les paramètres de votre eau doivent être :

- ➊ Stabilisant : entre 30 et 40
- ➋ TAC* ou alcalinité : 120 ou +
- ➌ Phosphate : 0
- ➍ pH : 7.00
- ➎ Taux de chlore : entre 1.5 et 2.5 ppm

*Titre Alcalimétrique Complet



05 61 56 26 00
contact@piscines-charly.com
www.piscines-charly.com

Bonne baignade