


# MISE EN HIVERNAGE

## PISCINE SEL


La mise en hivernage se fait dès que la température de l'eau est **inférieure** à 15 °C.

### LES ÉTAPES

- Régler l'horloge de 06h00 à 08h00 et de 18h00 à 20h00
- Passer en mode ❄️
- Nettoyer le pré-filtre de la pompe
- Faire un lavage rinçage du filtre à sable ou nettoyer les cartouches
- Ouvrir les vannes skimmer, bonde de fond et la prise balai à 45 °C
- Ouvrir la vanne refoulement et ouvrir la vanne balnéo à 45°C

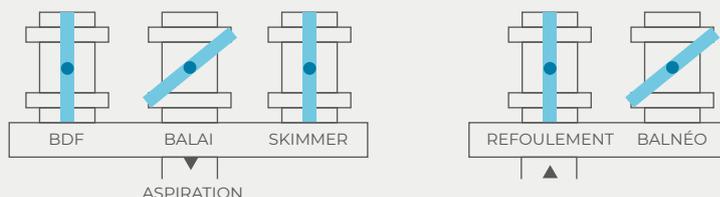

- S'il y a une pompe à chaleur, fermer la vanne départ et la vanne retour sur la filtration et ouvrir la vanne centrale à 100%. Vous pouvez désormais purger celle-ci.

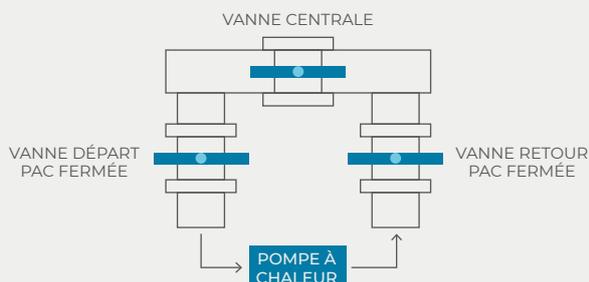

- Éteindre l'électrolyseur, le régulateur pH et mettre la sonde pH dans la solution de stockage *Pour l'option sonde Redox : même processus*
- Passer en mode manuel **ION** et mettre la moitié du produit d'hivernage
- Après 12h, repasser en mode ❄️

### MI-JANVIER

- Mettre le reste du produit d'hivernage dans le bassin et la filtration en mode manuel **ION**
- Après 12h, repasser en mode ❄️



### Durant l'hiver

- Faire un lavage et rinçage du filtre à sable 1 fois par mois.
- Penser à contrôler votre pH



Quand la **sonde hors-gel** se déclenche, il est **impossible** d'arrêter la filtration par les boutons de l'armoire électrique.



05 61 56 26 00  
contact@piscines-charly.com  
www.piscines-charly.com